



Popis položky

Upozornění:

Připojování hliníkových vodičů

Při použití kontaktní pasty WAGO Alu-Plus jsou pružinové svorky WAGO vhodné pro plné hliníkové vodiče do 4 mm² / 12 AWG.

Přednosti kontaktní pasty Alu-Plus:

- Při upínání automaticky ničí zoxidovanou vrstvu.
- Zabraňuje opětovné oxidaci kontaktního místa.
- Zabraňuje elektrolytické korozi mezi hliníkovými a měděnými vodiči (ve stejné svorce).
- Zajišťuje dlouhodobou ochranu proti korozi.

Při používání svorek s pružinovou připojovací technikou CAGE CLAMP® je **nejprve potřeba hliníkové vodiče očistit břítem** a pak hned zasunout do kontaktního místa naplněného kontaktní pastou Alu-Plus.

Při připojování pomocí pružinové připojovací techniky PUSH WIRE® společnost **WAGO doporučuje hliníkový vodič nejprve očistit** a pak ho hned zasunout do kontaktního místa naplněného kontaktní pastou Alu-Plus.

Pastu WAGO Alu-Plus lze na hliníkový vodič po celé ploše samozřejmě nanést i **dodatečně** před jeho připojením.

Upozorňujeme, že v důsledku menší vodivosti hliníkových vodičů je nutné odpovídajícím způsobem přizpůsobit jmenovitý proud::

2,5 mm² = 16 A

4 mm² = 22 A

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

WAGO Elektro spol. s r. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143

Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?

Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.

Data

Technické údaje

Hlavní funkce produktu	Kontaktní pasta Alu-Plus
------------------------	--------------------------

Údaje o materiálu

Hmotnost	35,3 g
----------	--------

Obchodní údaje

Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
Druh balení	BOX
Země původu	DE
GTIN	4017332133890
Č. celního tarifu	34039900900

Ke stažení

Documentation

Bid Text

249-130 X81 - Datei	19. 2. 2019	xml 2,5 kB	Stáhnout
249-130 doc - Datei	17. 5. 2017	doc 24,1 kB	Stáhnout

CAD/CAE-Data

CAE data

EPLAN Data Portal 249-130	URL	Stáhnout
---------------------------	-----	----------


Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 249-130 Plnicí stříkačka; Obsah: 20 ml kontaktní pasty Alu-Plus	URL	Stáhnout
---	-----	----------

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Pokyny k instalaci

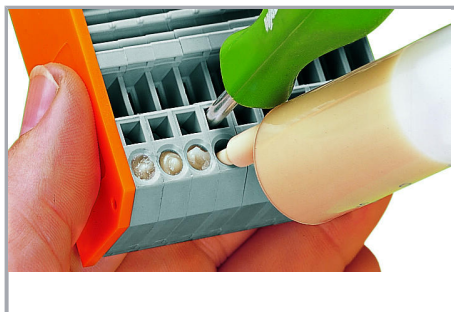


WAGO Rail-Mount Terminal Blocks (up to 4 mm²/12 AWG)

For each conductor entry: Insert nozzle of the "Alu-Plus" syringe in every open conductor entry hole (one after the other).



Press plunger down until "Alu-Plus" has filled all conductor entry holes.

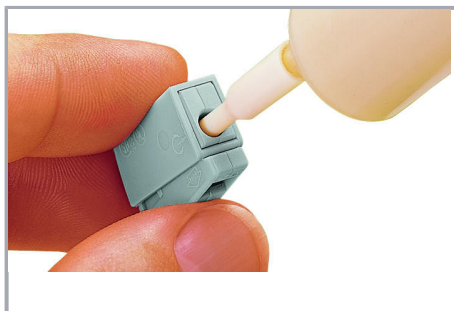

WAGO Lighting Connectors


Push nozzle of the "Alu-Plus" syringe first into the circular entry and then into the square conductor entry hole of the WAGO Lighting Connector.




Press the plunger down until "Alu-Plus" has filled both entry holes.

Note: Not suitable for higher temperature applications!

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

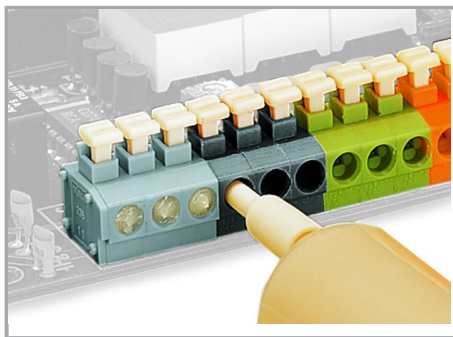

1. Push nozzle of the "Alu-Plus" syringe into every open conductor entry hole (one after the other).

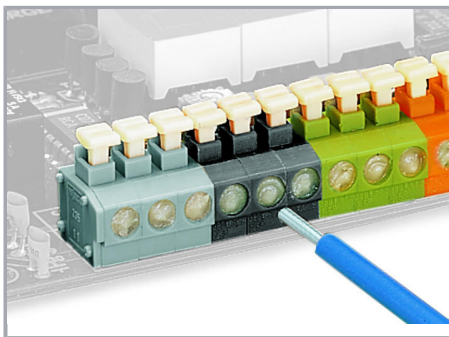

2. Press plunger down until "Alu-Plus" has filled all conductor entry holes.

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.