


Datový list | Objednací číslo: 221-500

Upevňovací adaptéry; Řada 221 – 4 mm²; Pro montáž na lištu DIN 35 / šroubovou montáž; Oranžová

<https://www.wago.com/221-500>

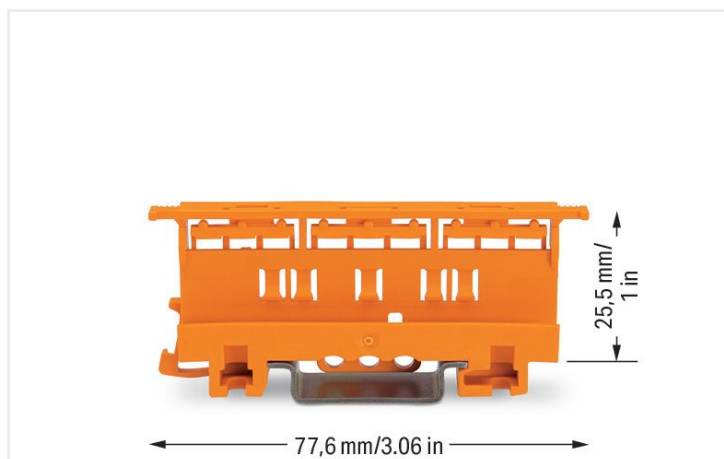

Barva: ■ Oranžová

Geometrické údaje

Šířka	17,5 mm / 0.689 inch
Výška	77,6 mm / 3.055 inch
Length from upper-edge of DIN-35 rail	25,5 mm / 1.004 inch

Mechanické parametry

Způsob montáže	Lišta DIN 35 Upevnění pomocí šroubů
Suitable	for 2-, 3- and 5-conductor 221 Series Splicing Connectors (4 mm ²)

Údaje o materiálu

Note (material data)	Information on material data can be found here
barva	Oranžová
Izolační materiál	Polyamid 66 (PA 66)
Třída hořlavosti dle UL94	V0
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	9,6 g

Obchodní údaje

eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 7.0	EC002848
ETIM 6.0	EC002848
Obal. jedn.	50 (10) Stück
Druh balení	Box
Země původu	CN
GTIN	4055143421942
Č. celního tarifu	39269097900

Stahování

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 221-500

Documentation

Additional Information

Technical Section

pdf
2142.18 KB

Bid Text

221-500

19.02.2019

xml
2.72 KB

221-500

23.01.2019

docx
14.58 KBausschreiben.de
221-500

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 221-500



CAE data

EPLAN Data Portal
221-500

ZUKEN Portal 221-500



1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Upevňovací adaptér

1.1.1.1 Montážní příslušenství

**Obj. č.: 222-505**

Podložka pro odlehčení tahu; Pro upevňovací adaptér; Řada 221 nebo 222, možnost naklapnutí

**Obj. č.: 222-510**

Univerzální úhlový adaptér; V kombinaci s upevňovacím adaptérem; 221-500 nebo 222-500; K montáži na lištu DIN 35; Šedá

1.1.2 Značení


1.1.2.1 Popisovací pásek

**Obj. č.: 210-833**

Popisovací páska; 25 m na cívce; Šířka 6 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá

Pokyny k instalaci

Připojení vodiče



CAGE CLAMP® connection:
Conductor termination with connectors
fitted in a mounting carrier




Removing a conductor.




Inserting a connector into the mounting
carrier.




Inserting a connector into the mounting
carrier.



Removing a connector from the mounting
carrier.




Securing a strain relief plate (222-505) to
the mounting carrier.




Snapping the angled DIN-rail adapter
(222-510) onto the mounting carrier.



Horizontal mounting on DIN-35 rail using
an angled DIN-rail adapter




Horizontal mounting on DIN-35 rail using
an angled DIN-rail adapter



Horizontal screw mounting with strain relief
plate on a flat surface




Vertical mounting with strain relief plate
on DIN-35 rail



Strain relief via cable ties on the moun-
ting carrier (transverse to the connectors'
wiring direction) – clamping units labeled
via marking strips (210-334)



Vertical screw mounting with strain relief
plate on a flat surface



Mounting carrier on a DIN-35 rail

Zkoušení



Testing connectors via test slots on top of
the carrier.

Změny vyhrazeny. Dbejte prosím také další dokumentace k produktu!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com