

Samovrtné upevňovací prvky Mini WT pro upevnění dřevěných fasád, terasových prken a schodišťových stupňů


materiál: WT-T vrut z uhlíkové karbo-nitridové oceli, ochrana proti korozi Durocoat®

použití: pro estetické upevnění prken, které nevytváří třísky a přenáší zatížení od tlaku a tahu

druh řeziva: všechny typy dřeva, včetně ušlechtilých a velmi tvrdých

přednosti vrutů Mini WT:

- upevňovaný dřevěný prvek se díky malému průměru hlavy vrutu neštípe
- malá, dobře zapuštěná hlava vrutu chrání dřevo před pronikající vodou
- nedochází ke zbarvení povrchu dřeva na základě kvalitní antikorozní ochrany Durocoat®
- spoj je stabilní i při bobtnání nebo sesychání dřeva z důvodu upevnění na dvojitém závitě
- spoj zajišťuje vysoké hodnoty připoje v tahu a tlaku
- upevňovací prvky lze zapustit do líce opláštění nebo šikmo osadit jako skrytý spoj
- je umožněna montáž prken do polštářů s odvětrávací mezerou
- je možné čisté zapuštění hlavy vrutu i u modřínového dřeva
- hlavy vrutů po montáži téměř nejsou viditelné

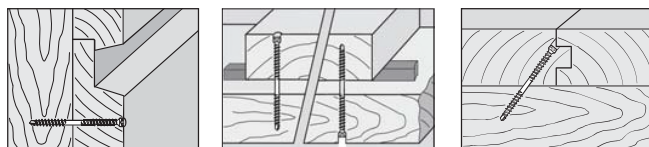

typ materiál průměr závitů d (mm) délka L (mm)

WT- T- 4,5 x ...

označení vychází z pojmu **Wood to Timber**

označení/rozměry v mm	délka (mm)	délka závitů S spodní (mm)	délka závitů S horní (mm)	průměr hlavy d _k (mm)	počet kusů v balení	kód	cena za 1 ks bez DPH	materiál
WT-T								
								
WT-T-4,5 x 40	40	20	15	6,5	200	761 067		
WT-T-4,5 x 60	60	23	17	6,5	200	743 430		
bit T20W-25-HEX1/4"					1	895 280		
								