

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH N. CPR-IT1/0449

- 1) Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **MAPEFLEX MS45**
- 2) Zamýšlená použití: **těsnicí tmel pro nekonstrukční použití v interiéru i exteriéru na fasádní prvky a komunikace pro chodce, i v chladném podnebí**
- 3) Výrobce: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Systémy POSV:
Systém 3
- 5) Harmonizovaná norma: **EN 15651-1 :2012, EN 15651-4:2012**

Autorizované laboratoře: **autorizovaná zkušební laboratoř Tecnia Research & Innovation, č. 1292, provedla stanovení vlastností na základě vzorků odebraných výrobcem.**

Autorizovaná zkušební laboratoř CSI SpA, č. 0497, provedla stanovení vlastností (reakce na oheň) na základě vzorků odebraných výrobcem.

- 6) Deklarované vlastnosti:

EN 15651-1 F-EXT-INT – CC (TŘÍDA 20HM)
Kondicionání: Metoda B
Podklad: Malta M2 s Primerem FD

Základní charakteristiky	Vlastnosti
Reakce na oheň	Třída E
Uvolňování nebezpečných látek	viz Bezpečnostní list
Vodotěsnost a vzduchotěsnost:	
- Stékavost	≤ 3 mm
- Ztráta objemu	≤ 10 %
- Tahové vlastnosti při udržovaném protažení po ponoření ve vodě při 23°C	Vyhovuje
- Tahové vlastnosti při udržovaném protažení při - 30°C	Vyhovuje
Trvanlivost:	Vyhovuje

EN 15651-4
Kondicionování:
Podklad:
PW-EXT-INT-CC
metoda B
Malta M2 s Primerem FD
(TŘÍDA 20HM)

Základní charakteristiky	Vlastnosti
Reakce na oheň Uvolňování nebezpečných látek Vodotěsnost a vzduchotěsnost: - Tahové vlastnosti při udržovaném protažení - Ztráta objemu - Odolnost proti roztržení - Tahové vlastnosti při udržovaném protažení po ponoření ve vodě - Přílnavost a soudržnost při udržovaném protažení po ponoření do slané vody - Tahové vlastnosti při udržovaném protažení při - 30°C Trvanlivost:	Třída E viz Bezpečnostní list Vyhovuje ≤ 10 % Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje


Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává ve souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Paolo Murelli – Corporate Quality Management

Milán, 09/02/2016




PoV ve formátu Pdf jsou k dispozici na webových stránkách Mapei

Upozornění na změnu 1: *nezměněný výrobek, změna formátu PoV*

 1292, 0497	 MAPEI Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it	
14 CPR-IT1/0449 EN 15651-1 F-EXT-INT-CC EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC MAPEFLEX MS45 <i>těsnící tmel pro nekonstrukční použití v interiéru i exteriéru na fasádní prvky a komunikace pro chodce, i v chladném podnebí</i>		
Kondicionování: metoda B Podklad: malta M2 s Primerem FD		
	EN 15651-1	EN 15651-4
Reakce na oheň Uvolňování nebezpečných látek	Třída E viz Bezpečnostní list	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost: – Stékavost – Ztráta objemu – Tahové vlastnosti při udržovaném protažení po ponoření ve vodě při 23°C – Tahové vlastnosti při udržovaném protažení – Odolnost proti roztržení – Přílnavost a soudržnost po udržovaném protažení po ponoření do vody – Přílnavost a soudržnost při udržovaném protažení po ponoření do slané vody – Tahové vlastnosti při udržovaném protažení při -30°C Trvanlivost	≤ 3 mm ≤ 10 % Vyhovuje == == == == Vyhovuje Vyhovuje	== ≤ 10 % == Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje

CE upozornění vytištěné na kartuši

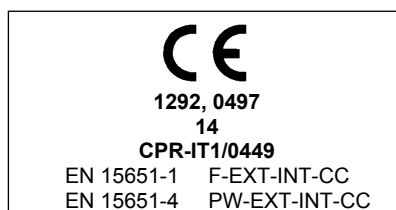

Upozornění:

MAPEI dodává aktuální přílohu dohromady s POV, aby byla distribuce označení CE snadnější pro mezinárodní zákazníky. Příložené označení CE se může mírně lišit od CE označení na obalu z důvodu:

- odlišné grafiky z důvodu nedostatku místa na obalu nebo odlišné metody tisku,
- odlišného jazyka (stejně balení se prodává v několika zemích),
- výrobek je v době zavedení nového CE již na skladě,
- tiskových chyb.